

Technische lijst Licht

XiniX
Doornseweg 2b
Nieuwendijk NB

- Stroomvoorziening

5 x 16 A krachtstroom t.b.v. dimmers (vaste installatie)

1 x 32 A krachtstroom t.b.v. vaste spanning (bediening motortakels OF licht)

- Dimmers

5 x Zero88 Rack 6, 6-kanaals DMX-dimmer, maximaal 3000 W per 2 kanalen

Hardpatch bij dimmers, 30 dimmerkanalen totaal



- Stroomdistributie

8 multikabels met breakoutbox. 7 multikabels zijn vast aangesloten in de truss

- Truss

Prolyte trussysteem, vierkant profiel, hangend aan 4 motortakels (max. 1000 kg per takel).

(Zie afbeelding)

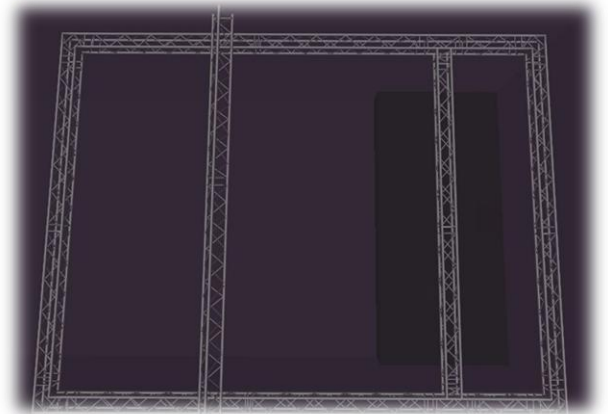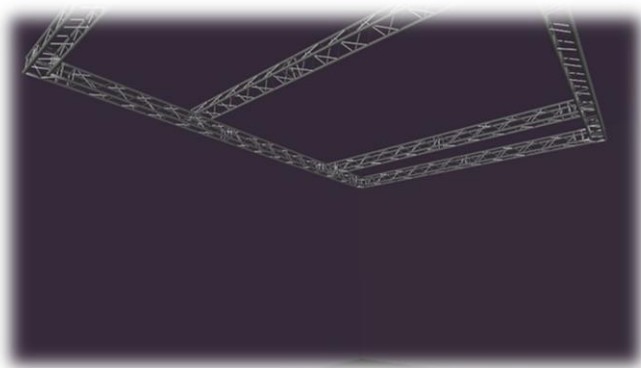

- Licht

32 x Par 64

- 8 x shortnose MFL 1.000 W

- 12 x longnose MFL 1.000 W

- 12 x longnose VN5P 500 W

4 x Fresnell 1000 W

2 x Showtec Titan DMX Strobe 1500 W

4 x Showtec Sunstrip Niet-active

4 x Pinspot

4 x Robe 300 CT Clubspot 250 W MSD, 16 kanaals DMX

- Lichtregietafel

1 x Zero88 Leap Frog 48

- Overig

1 x Look Solutions Unique 2.1 1500 W Hazer

1 x Antari Z-3000II 3000 W Rookmachine

Schucko- en DMX-bekabeling

1 x Discobol met motor



Een eigen voorraad Lee-filters, waaronder 027, 101, 106, 117, 124, 180, 181, 195, 202, 203, 797

- Gezien de beschikbare bouw- en breetijden blijven de meeste lichtarmaturen in de truss hangen, indien mogelijk hiermee rekening houden.

- Waar nodig voorziet de XiniX in lichttechnici, tevens ter ondersteuning.

- Bij onprofessioneel gebruik van de apparatuur is de technicus van de XiniX gemachtigd het verder gebruik van de materialen te ontzeggen.

- De XiniX beschikt tevens over een beamer en beamerscherm. Indien u deze wilt gebruiken, dit graag ruim van te voren aangeven.



Hierboven het standaard lichtplan. Als frontlicht 4 fresnellen.